

## Druckluftzentrale

Einbindung von 2 Stück Druckluftanlagen in eine vorhandene Druckluftzentrale mit Trockner, Druckluftspeicher, Rohrleitungen und Armaturen

## Technische Daten


Druckluftleistung  
 neu installiert: 53 m<sup>3</sup>/min  
 Leistungsziffer 7,8 kW/(Nm<sup>3</sup>/min)  
 Verdichterenddruck 8 bar (ü)  
 1 Stück Druckluftverdichter variable Drehzahl  
 1 Stück Druckluftverdichter konstante Drehzahl

Einsatzort: organisch chemische  
 Produktion



## Leistungsumfang

- ◆ Entwurfsplanung
- ◆ Vorplanung
- ◆ Ausführungsplanung
- ◆ Bauüberwachung
- ◆ Dokumentation

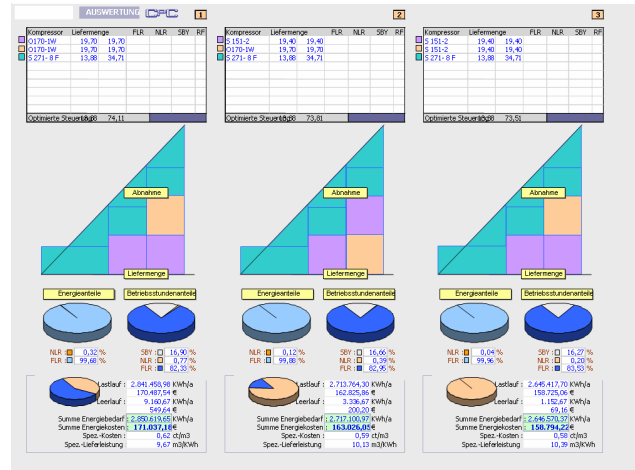

## Projektdaten

- ◆ Investitionsvolumen: ca. 420.000 €
- ◆ geleistete Planungsstunden: 750

